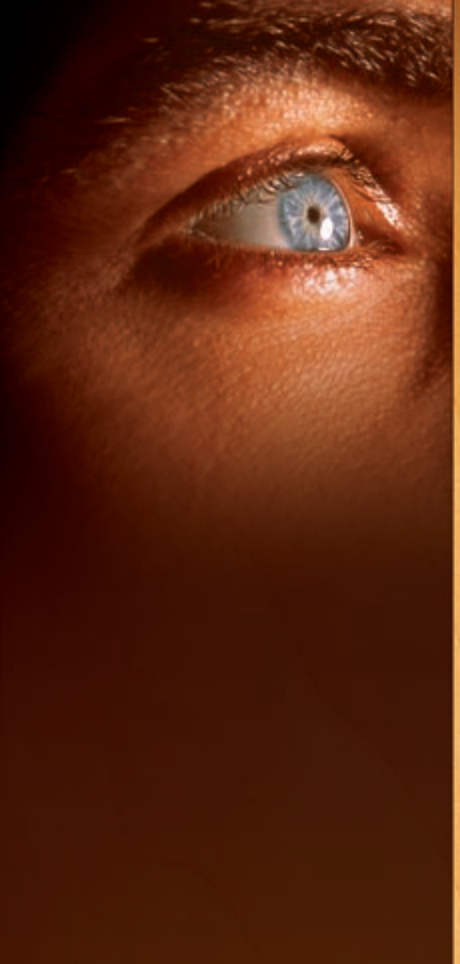

La Raboteuse/ Dégauchisseuse

RD 31 H

LUREM

FAIRE VIVRE LE BOIS

RD 31 H

- **Largeur de coupe :**
  310 mm
- **Profondeur de passe :**
  5 mm
- **Hauteur de rabotage :**
  de 4 mm à 230 mm
- **1 moteur**
  tri 400V 2,2 Kw (3cv)
  en option 3 Kw (4cv)
  ou
  mono 230V 1,8 Kw (2,5cv)

Mortaiseuse HG en option

Stabilité :
Le fût fourreau en fonte est en forme de "H". Cela permet une bonne répartition des efforts au plus près des flancs latéraux.
Résultat : une qualité de rabotage irréprochable.

Performance
Les tables en fonte rabotées dans le sens de la longueur permettent un glissement optimal du bois.
Dimensions de la table d'entrée : 840 x 310 mm.

Ergonomie
Le guide d'entrée, positionné sur la table de raboteuse, facilite l'engagement du bois.

Précision
- Le réglage par
  pour le rabotag
- Le changement

INNOVATION

Fiabilité :
La structure nid d'abeille sur les tables en fonte, est un gage de planéïté parfaite.

Confort et innovation :
Le guide de sortie à rouleau assure le maintien du bois et évite son basculement en sortie de raboteuse (en option).

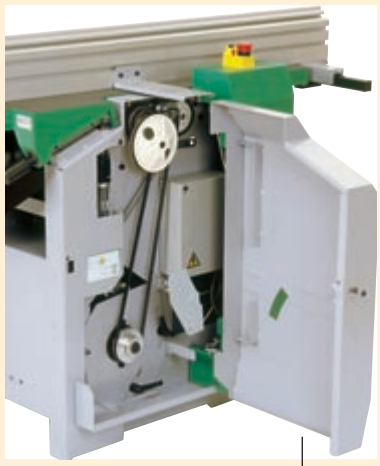

Pratique
L'accès aux courroies pour le changement de vitesse est très aisé.

Professionnel
Le guide de dégauchisseuse est de grandes dimensions (inclinable en option) :
1305 X 150 mm

La mortaiseuse HG .
Elle est équipée d'un fût à crémaillère en fonte et le déplacement de la table est à mouvements croisés.
Dimensions de la table :
400 x 195 mm

Longueur x profondeur x hauteur de course :
160 x 140 x 100 mm

Mobilité
La forme du bâti permet le passage des fourches d'un transpalette.

Un kit roulettes est également disponible en option.

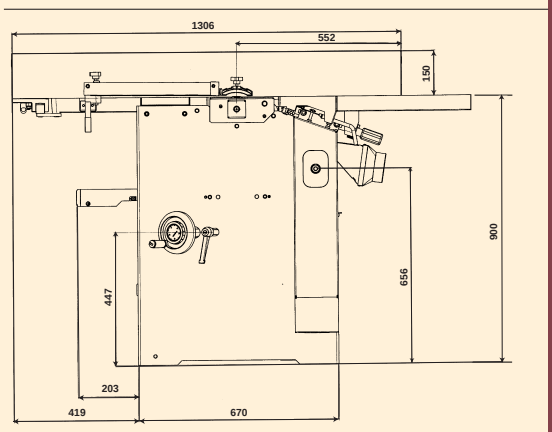

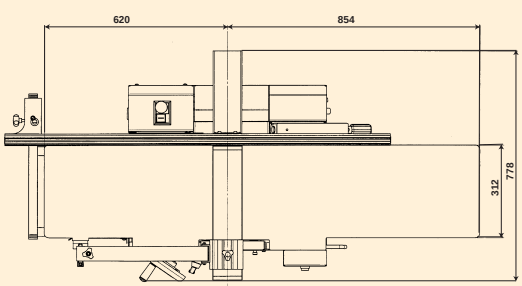

volant au 1/10è de mm est disponible
ge et la hauteur de mortaisage.
t de vitesses est indiqué.

Facilité
pour le réglage des fers.

	RD 31 H
P1 : Puissance consommée P2 : Puissance utile en sortie d'arbre	**MOTORISATIONS**
Moteur 50 Hz Tri 400 V :	P1 = 4 CV (3 Kw) - P2 = 3 CV (2,2 Kw) option P1 = 5,5 CV (4Kw) - P2 = 4 CV (3 Kw)
Moteur Mono 230 V :	P1 = 4 CV (3 Kw) P2 = 2,5 CV (1,8 Kw)
	DEGAUCHISSEUSE
Pression acoustique Laeq dB(A) à vide / en charge	82,7 / 92,3
Vitesse de rotation	5600 tr / mn
Largeur de coupe maxi.	310 mm
Passe maximum	5 mm
Longueur du plan de travail	1480 mm
Longueur table d'entrée	840 mm
Dimensions du guide profilé	1305 x 150 mm Option inclinable
Ø de coupe x nombre de fers	80 mm x 3
	RABOTEUSE
Pression acoustique Laeq dB(A) à vide / en charge	79,4 / 88,5
Vitesse de rotation	5600 tr / mn
Largeur de coupe maxi.	310 mm
Dimensions de la table	550 x 310 mm
Hauteur de rabotage	4 à 230 mm
Passe maximum	5 mm
Vitesse d'avance bois	7,5 m / mn
	DIVERS
Ø embouts d'aspiration	100 mm
Encombrement (L x l x h)	1190 x 630 x 1050 mm
Poids net	240 Kg
	ACCESSOIRES LIVRÉS EN SÉRIE
	Jeu de fers affûtables montés en dégauchisseuse Guide de dégauchisseuse fixe sur la table de sortie Avaloir en entrée sur la table de rabotage Buses de captage Ø 100 mm Clés de service Manuel d'utilisation et d'entretien Protecteurs homologués
	ACCESSOIRES ADAPTABLES
	Kit roulettes avec timon Mortaiseuse indépendante type HG Mandrin 3 mors 1 à 13 mm Rallonge de table de rabotage avec rouleau
	VERSIONS REALISABLES A LA COMMANDE
	Guide de dégau inclinable sur la table d'entrée Arbre de dégauchisseuse à fers auto-réglables Moteur P2=3 Kw (4 cv) + 2 vitesses de mortaisage (3300 / 5600 tours / mn)

Nota: pression acoustique Laeq dB(A) au poste de travail, à vide, sans aspiration suivant les codes d'essai normalisés.
Modifications réservées, illustrations et photos non contractuelles.

LUREM

BP 1 - (F) 61700 Domfront
Tel. 02 33 37 57 00
Fax. 02 33 37 20 77

www.lurem.com

SIAL - Réf. 24 01 472 00 - 01/04